


# professioneller Studio-Übertrager



- ✓ zur Leiterplattenmontage
- ✓ geschirmt
- ✓ Impedanzverhältnis: 10k:10k
- ✓ Eingangs-/Ausgangsimpedanz in Ohm: 600/10k
- ✓ max. Eingangspegel (@ 50 Hz, 1% THD): +19 dBu

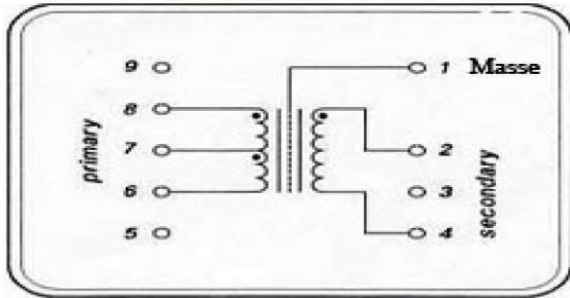

- Nachrüsten der Ausgänge von Mischpult- u. Gitarrenverstärker, sowie der Line-Eingänge von aktiven Monitor- bzw. PA-Boxen
- verhindert Masseschleifen (Netzbrummen) bei Schuko-Anschlüsse
- hochwertige Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder

[zur Bestellung bei Thomann hier klicken](#)